

# PUR V

**Desky z měkkého lehčeného polyuretanu** s otevřenými póry ve standardním provedení nebo v provedení se sníženou hořlavostí. Barva šedočerná.

Profilované PUR desky jsou určeny k pohlcování zvuku v širokém frekvenčním spektru, především v oblasti středních a vyšších kmitočtů.

## Základní technické parametry

profil: vlnky

objemová hmotnost: 32,5-35,5kg/m<sup>3</sup>

odpor proti stlačení (40%) 2,98-4,03kPa

trvalá deformace max. 8%

střední činitel zvukové pohltivosti  $\alpha = 0,58$

## Použití

Svým charakterem jsou určeny především k pohlcování nadměrného hluku a ke zlepšení dozvuku ve specifických prostorech jako jsou např. nahrávací studia, sály, zkušebny, call centra atp. Uplatnění najdou ale i v kancelářích, pracovnách a místnostech se zvláštními požadavky na poslech hudby, hraní her atp. Je možné použít i do krytů strojních zařízení, ale tam doporučujeme spíše rovné desky z PUR pěny SF nebo RE.

## Aplikace

Desky je možné stříhat a řezat běžnými nástroji. Desky můžeme opatřit samolepicí vrstvou nebo dodáváme speciální lepidlo ve spreji s velmi dobrou zpracovatelností

## Rozměry


Délka 2000+/-15 mm

Šířka 1000+/-10 mm

Výška základny 20+/-2mm

Výška profilu 20+/-1mm

Celková tloušťka 40+/-3mm

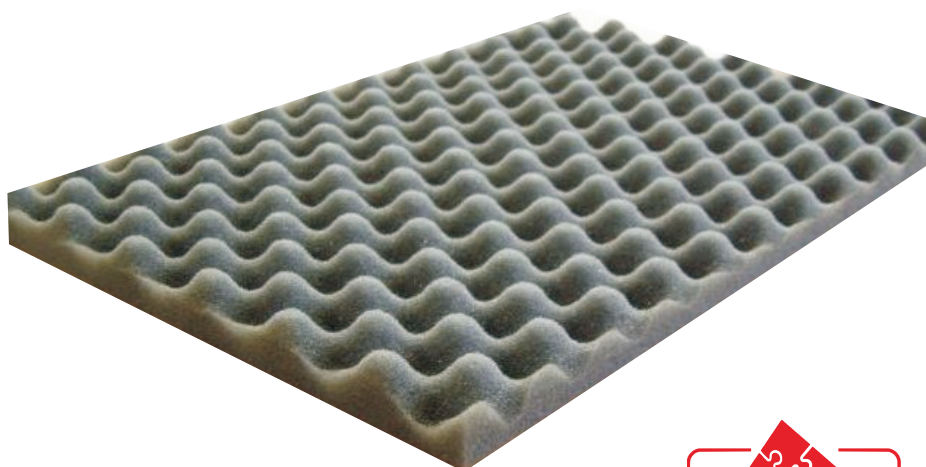

## Dodací podmínky

Ceny a způsob balení a dodání je závislý na dodávaném množství.

Minimální dodávané množství je jeden ks 1x2m, t.j.2m<sup>2</sup>



# PUR J

**Desky z měkkého lehčeného polyuretanu** s otevřenými póry ve standardním provedení nebo v provedení se sníženou hořlavostí. Barva šedočerná.

Profilované PUR desky jsou určeny k pohlcování zvuku v širokém frekvenčním spektru, především v oblasti středních a vyšších kmitočtů.

## Základní technické parametry

profil: jehlany-paramidy

objemová hmotnost: 32,5-35,5kg/m<sup>3</sup>

odpor proti stlačení (40%) 2,98-4,03kPa

trvalá deformace max. 8%

střední činitel zvukové pohltivosti  $\alpha = 0,68$

## Použití

Svým charakterem jsou určeny především k pohlcování nadměrného hluku a ke zlepšení dozvuku ve specifických prostorech jako jsou např. nahrávací studia, sály, zkušebny, call centra atp.

Uplatnění najdou ale i v kancelářích, pracovnách a místnostech se zvláštními požadavky na poslech hudby, hraní her atp. Je možné použít i do krytů strojních zařízení, ale tam doporučujeme spíše rovné desky z PUR pěny SF nebo RE.

## Aplikace

Desky je možné stříhat a řezat běžnými nástroji. Desky můžeme opatřit samolepicí vrstvou nebo dodáváme speciální lepidlo ve spreji s velmi dobrou zpracovatelností.

## Rozměry

Délka 2000+/-15 mm

Šířka 1000+/-10 mm

Výška základny 20+/-2mm

Výška profilu 50+/-2mm

Celková tloušťka 70+/-4mm



## Dodací podmínky

Ceny a způsob balení a dodání je závislý na dodávaném množství.

Minimální dodávané množství je jeden ks 1x2m, t.j.2m<sup>2</sup>

